

Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.20.200	1	280	120	60	248	152	16	M14	28	12	2	201	199	50	10	40	3	300	98	–	–
01.20.224	2	304	144	60	272	176	16	M14	28	12	2	225	223	50	10	40	3	321	105	–	–
01.20.250	3	330	170	60	298	202	16	M14	28	18	2	251	249	50	10	40	4	352	86	–	–
01.20.280	4	360	200	60	328	232	16	M14	28	18	2	281	279	50	10	40	4	384	94	–	–
01.25.315	5	408	222	70	372	258	18	M16	32	20	2	316	314	60	10	50	5	435	85	190	40
01.25.355	6	448	262	70	412	298	18	M16	32	20	2	356	354	60	10	50	5	475	93	235	49




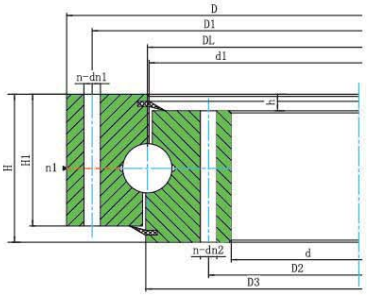


010



013 014




011 012

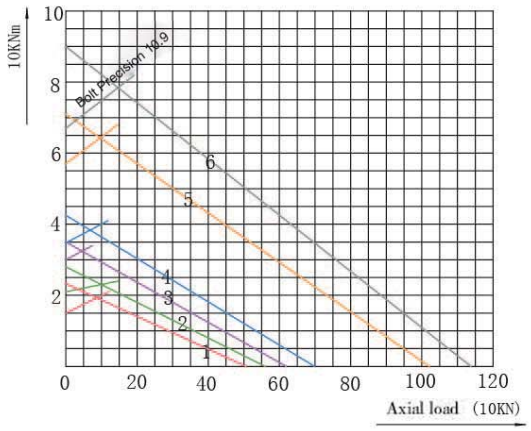


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.25.400	7	493	307	70	457	343	18	M16	32	20	2	401	399	60	10	50	6	528	86	276	48
01.25.450	8	543	357	70	507	393	18	M16	32	20	2	451	449	60	10	50	6	576	94	324	56
01.30.500	9	602	398	80	566	434	18	M16	32	20	4	501	498	70	10	60	5 6	629 628.8	123 102	367 368.4	74 62
01.25.500	10	602	398	80	566	434	18	M16	32	20	4	501	499	70	10	60	5 6	629 628.8	123 102	367 368.4	74 62
01.30.560	11	662	458	80	626	494	18	M16	32	20	4	561	558	70	10	60	5 6	689 688.8	135 112	427 428.4	86 72
01.25.560	12	662	458	80	626	494	18	M16	32	20	4	561	559	70	10	60	5 6	689 688.8	135 112	427 428.4	86 72




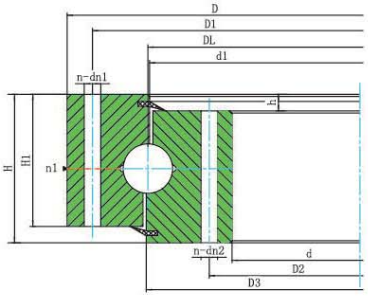


010



013 014




011 012

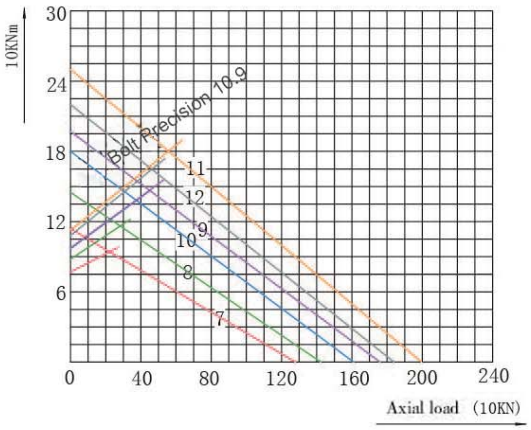


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.30.630	13	732	528	80	696	564	18	M16	32	24	4	631	628	70	10	60	6 8	772.8 774.4	126 94	494.4 491.2	83 62
01.25.630	14	732	528	80	696	564	18	M16	32	24	4	631	629	70	10	60	6 8	772.8 774.4	126 94	494.4 491.2	83 62
01.30.710	15	812	608	80	776	644	18	M16	32	24	4	711	708	70	10	60	6 8	850.8 854.4	139 104	572.4 571.2	96 72
01.25.710	16	812	608	80	776	644	18	M16	32	24	4	711	709	70	10	60	6 8	850.8 854.4	139 104	572.4 571.2	96 72
01.40.800	17	922	678	100	878	722	22	M20	40	30	6	801	798	90	10	80	8 10	966.4 968	118 94	635.2 634	80 64
01.30.800	18	922	678	100	878	722	22	M20	40	30	6	801	798	90	10	80	8 10	966.4 968	118 94	635.2 634	80 64




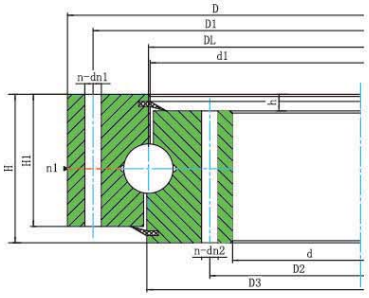


010



013 014




011 012

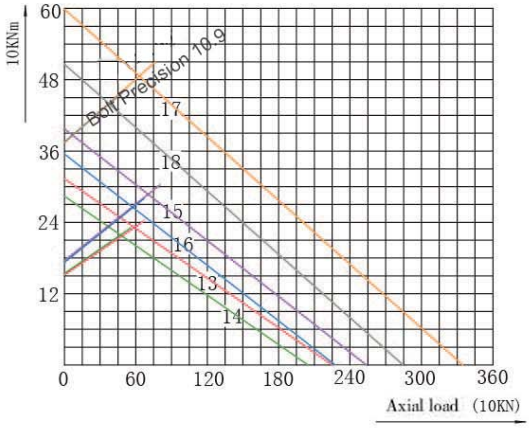


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.40.900	19	1022	778	100	978	822	22	M20	40	30	6	901	898	90	10	80	8 10	1062.4 1068	130 104	739.2 734	93 74
01.30.900	20	1022	778	100	978	822	22	M20	40	30	6	901	898	90	10	80	8 10	1062.4 1068	130 104	739.2 734	93 74
01.40.1000	21	1122	878	100	1078	922	22	M20	40	36	6	1001	998	90	10	80	10 12	1188 1185.6	116 96	824 820.8	83 69
01.30.1000	22	1122	878	100	1078	922	22	M20	40	36	6	1001	998	90	10	80	10 12	1188 1185.6	116 96	824 820.8	83 69
01.40.1120	23	1242	998	100	1198	1042	22	M20	40	36	6	1121	1118	90	10	80	10 12	1298 1305.6	127 106	944 940.8	95 79
01.30.1120	24	1242	998	100	1198	1042	22	M20	40	36	6	1121	1118	90	10	80	10 12	1298 1305.6	127 106	944 940.8	95 79




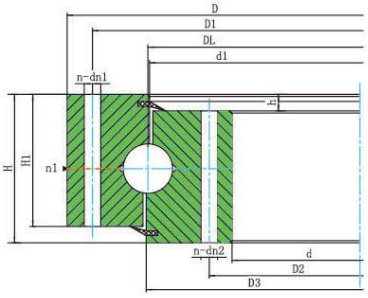


010



013 014




011 012

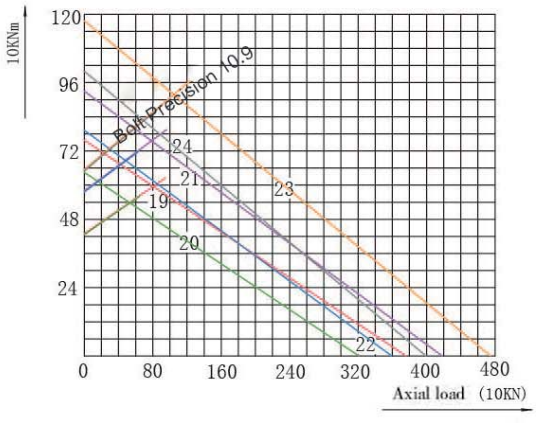


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.45.1250	25	1390	1110	110	1337	1163	26	M24	48	40	5	1252	1248	100	10	90	12 14	1449.6 1453.2	118 101	1048.8 1041.6	88 75
01.35.1250	26	1390	1110	110	1337	1163	26	M24	48	40	5	1251	1248	100	10	90	12 14	1449.6 1453.2	118 101	1048.8 1041.6	88 75
01.45.1400	27	1540	1260	110	1487	1313	26	M24	48	40	5	1402	1398	100	10	90	12 14	1605.6 1607.2	131 112	1192.8 1195.6	100 86
01.35.1400	28	1540	1260	110	1487	1313	26	M24	48	40	5	1401	1398	100	10	90	12 14	1605.6 1607.2	131 112	1192.8 1195.6	100 86
01.45.1600	29	1740	1460	110	1687	1513	26	M24	48	45	5	1602	1598	100	10	90	14 16	1817.2 1820.8	127 111	1391.6 1382.4	100 87
01.35.1600	30	1740	1460	110	1687	1513	26	M24	48	45	5	1601	1598	100	10	90	14 16	1817.2 1820.8	127 111	1391.6 1382.4	100 87




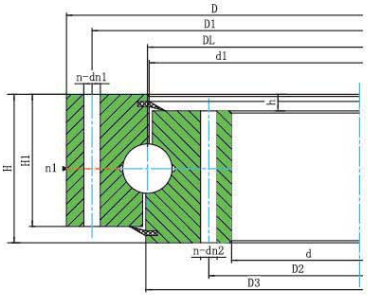


010



013 014




011 012

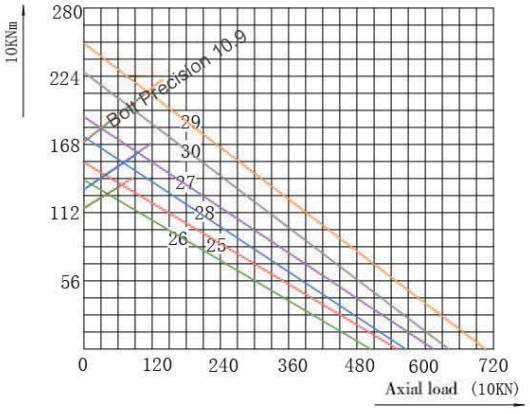


Single-row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.45.1800	31	1940	1660	110	1887	1713	26	M24	48	45	5	1802	1798	100	10	90	14 16	2013.2 2012.8	141 123	1573.6 1574.4	113 99
01.35.1800	32	1940	1660	110	1887	1713	26	M24	48	45	5	1801	1798	100	10	90	14 16	2013.2 2012.8	141 123	1573.6 1574.4	113 99
01.60.2000	33	2178	1825	144	2110	1891	33	M30	60	48	8	2002	1998	132	12	120	16 18	2268.8 2264.4	139 123	1734.4 1735.2	109 97
01.40.2000	34	2178	1825	144	2110	1891	33	M30	60	48	8	2001	1998	132	12	120	16 18	2268.8 2264.4	139 123	1734.4 1735.2	109 97
01.60.2240	35	2418	2065	144	2350	2131	33	M30	60	48	8	2242	2238	132	12	120	16 18	2492.8 2498.4	153 136	1990.4 1987.2	125 111
01.40.2240	36	2418	2065	144	2350	2131	33	M30	60	48	8	2241	2238	132	12	120	16 18	2492.8 2498.4	153 136	1990.4 1987.2	125 111




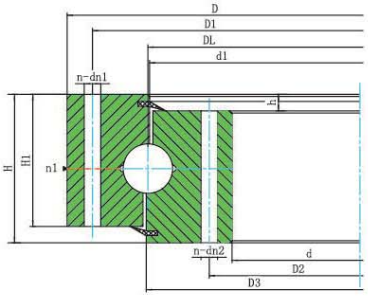


010



013 014




011 012

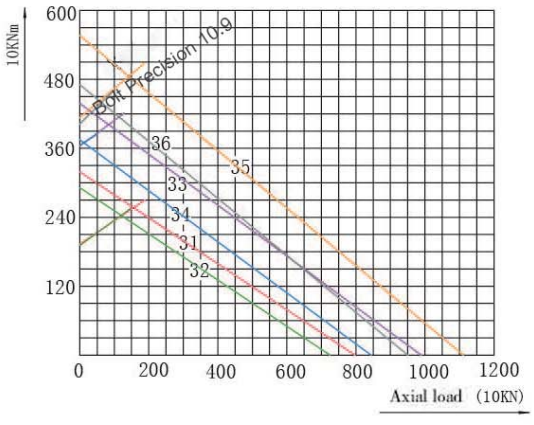


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.60.2500	37	2678	2325	144	2610	2391	33	M30	60	56	8	2502	2498	132	12	120	18 20	2768.4 2776	151 136	2339.2 2228	125 112
01.40.2500	38	2678	2325	144	2610	2391	33	M30	60	56	8	2501	2498	132	12	120	18 20	2768.4 2776	151 136	2339.2 2228	125 112
01.60.2800	39	2978	2625	144	2910	2691	33	M30	60	56	8	2802	2798	132	12	120	18 20	3074.4 3076	168 151	2527.2 2528	141 127
01.40.2800	40	2978	2625	144	2910	2691	33	M30	60	56	8	2801	2798	132	12	120	18 20	3074.4 3076	168 151	2527.2 2528	141 127
01.75.3150	41	3376	2922	174	3286	3014	45	M42	84	56	8	3152	3147	162	12	150	20 22	3476 3471.6	171 155	2828 2824.8	142 129
01.50.3150	42	3376	2922	174	3286	3014	45	M42	84	56	8	3152	3148	162	12	150	20 22	3476 3471.6	171 155	2828 2824.8	142 129




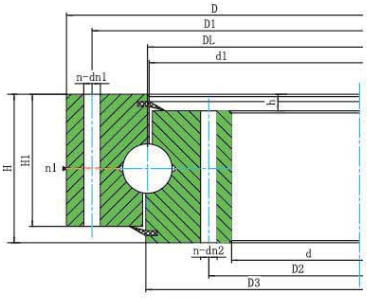


010



013 014




011 012

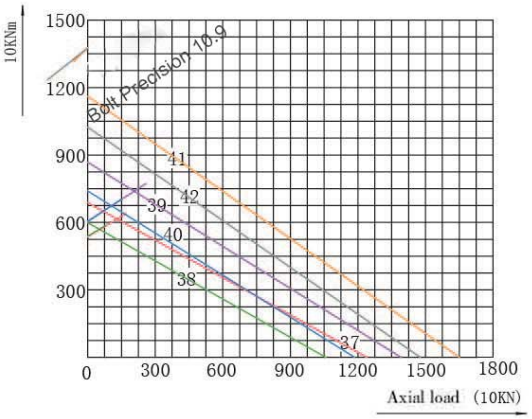


Single−row four point contact ball type slewing bearing

Code	Curve	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D_1 (mm)	D_2 (mm)	d_{n1} d_{n2} (mm)	d_{m1} d_{m2} (mm)	L (mm)	n	n_1	D_3 (mm)	d_1 (mm)	H_1 (mm)	h (mm)	b (mm)	m (mm)	d_a (mm)	z	d_a (mm)	z
01.75.3550	43	3776	3322	174	3686	3414	45	M42	84	56	8	3552	3547	162	12	150	20 22	3876 3889.6	191 174	3228 3220.8	162 147
01.50.3550	44	3776	3322	174	3686	3414	45	M42	84	56	8	3552	3548	162	12	150	20 22	3876 3889.6	191 174	3228 3220.8	162 147
01.75.4000	45	4226	3772	174	4136	3864	45	M42	84	60	10	4002	3997	162	12	150	22 25	4329.6 4345	194 171	3660.8 3660	167 147
01.50.4000	46	4226	3772	174	4136	3864	45	M42	84	60	10	4002	3998	162	12	150	22 25	4329.6 4345	194 171	3660.8 3660	167 147
01.75.4500	47	4726	4272	174	4636	4364	45	M42	84	60	10	4502	4497	162	12	150	22 25	4835.6 4845	217 191	4166.8 4160	190 167
01.50.4500	48	4726	4272	174	4636	4364	45	M42	84	60	10	4502	4498	162	12	150	22 25	4835.6 4845	217 191	4166.8 4160	190 167




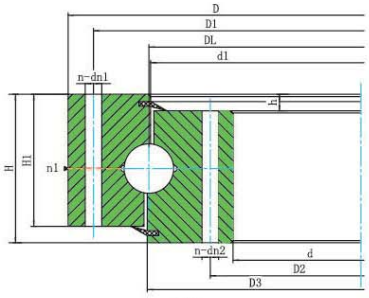

010



013 014



011 012

